

Home Atelier Nähanleitung

Zuschneiden mit Zeichenlage aus Heißsiegelpapier


Autor: Ursula Hurth



Mit einem solchen Plotter wird die Zeichenlage ausgedruckt.



Das Papier auf die **rechte** Stoffseite legen und die vorderen Kanten ausrichten. Der Fadenlauf stimmt automatisch. Kontrollieren, ob die Breite reicht und alle Teile auch richtig auf dem Stoff aufliegen.

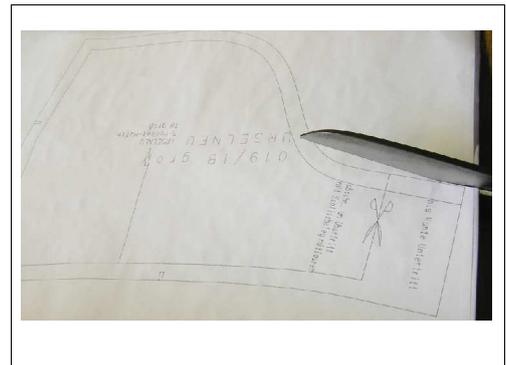



Das Papier auf den Stoff und den Taschenfutterstoff aufbügeln. Nur leicht anbügeln, ohne Druck und bei mittlerer Hitze.

Zuschneiden mit Schere,...



...Rundmessermaschine oder Rollschneider.

An den Zeichen einknippen.

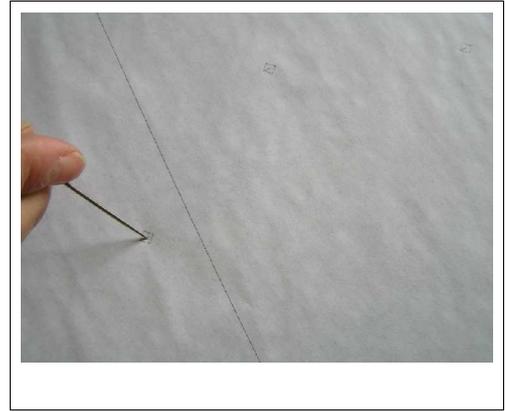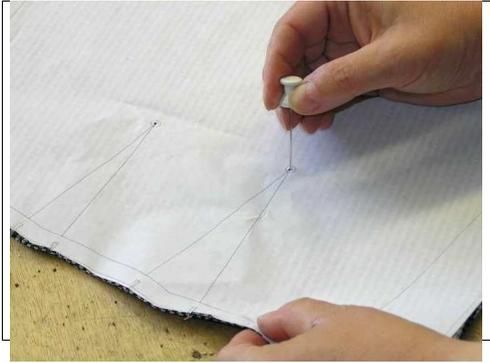

Alle Markierungspunkte je nach Modell mit Kreide, Seife, oder Stiften anzeichnen. Abnäher auf der linken Stoffseite, aufgesetzte Taschen auf der rechten Stoffseite. Man kann mit einer Nadel durchstechen, dann trifft man an der Unterseite auch genau den Punkt.



Hier die Nadel auf der Unterseite.

Schablone(n) aus Pappe mit Messer oder Rollschneider zuschneiden



Papierschablone abziehen. Sie kann noch mehrere Male verwendet werden.

Einlage aufbügeln oder pressen.

